


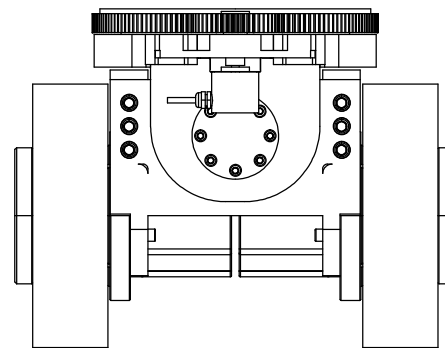

编码器信号线颜色定义
线规: 14 芯双绞屏蔽电缆6x2x0.1+1x2x0.12

颜色	名称	定义	颜色	名称	定义
绿	A	增量信号A	蓝	H1	换向信号H1
绿黑	AN	增量信号AN	灰	H2	换向信号H2
黄	B	增量信号B	白	H3	换向信号H3
黄黑	BN	增量信号BN	红	+5V	5V 电源Vcc
棕	Z	零位信号Z	黑	GND	电源Vcc参考点GND
棕黑	ZN	零位信号ZN		PE	屏蔽线接壳体

线色	定义
红	U相
白	V相
黑	W相

					YFCS-065236		天津雅飞科技有限公司	
							差速舵	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	YF		标准化					
审核								
工艺			批准					
						阶段标记		
						重量		
						比例		
						1:1		
						共 1 张 第 1 张		